


Plastic Attachments Roller Chain




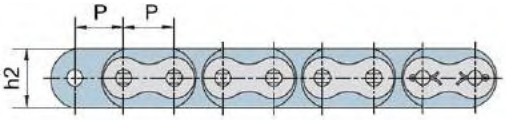

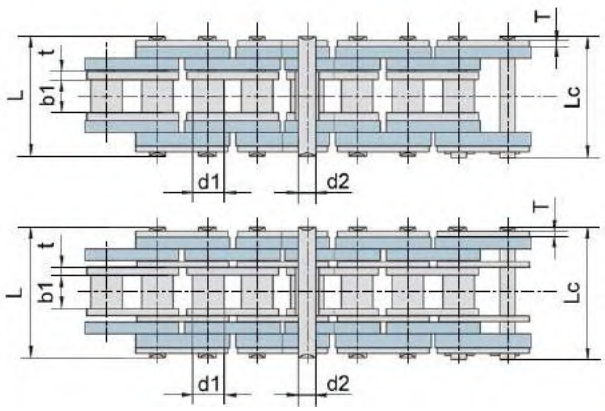

Chain ref.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Plate depth		Plate thickness	Tensile strength
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	h3 max	t/T max	F_B min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB
06BF9	9,525	6,35	5,72	3,28	28,5	30	10	8,2	1,30	4,7/1065
16BF7	25,40	15,88	17,02	8,28	49,0	52	30	21,0	4,2/3,1	40,0/9085
16BF9	25,40	15,88	17,02	8,28	62,0	65	30	21,0	4,2/3,1	27,0/6135
16BF16	25,40	15,88	17,02	8,28	68,0	71	30	21,0	4,2/3,1	60,0/13636
20BF29	31,75	19,05	19,56	10,19	73,0	77	45	21,0	4,5/3,5	95,0/21584

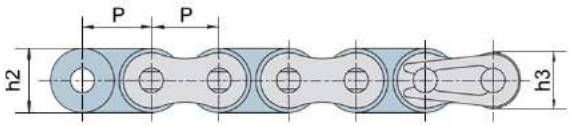

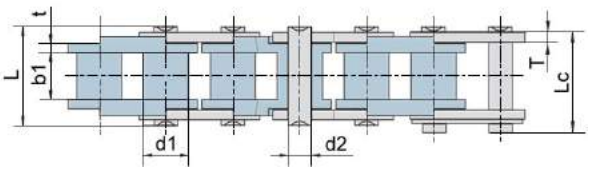

Chain ref.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Plate depth		Plate thickness	Tensile strength
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	h3 max	t/T max	F_B min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB
25CPSa	6,35	3,30	3,10	2,31	7,9	8,40	6,0	5,06	0,80	0,6/136
35CPSa	9,525	5,08	4,68	3,58	12,4	13,20	9,0	7,80	1,30	1,1/250
40CPSa	12,70	7,92	7,85	3,96	16,6	17,80	12,0	10,40	1,50	2,5/568
50CPSa	15,875	10,16	9,40	5,08	20,1	22,20	15,1	13,00	2,03	3,5/795
60CPSa	19,05	11,91	12,57	5,94	25,9	27,70	18,0	15,60	2,42	4,5/1023
80CPSa	25,40	15,88	15,75	7,92	32,7	35,00	24,0	20,50	3,25	7,5/1686
08BPSa	12,70	8,51	7,75	4,45	16,7	18,20	11,8	10,60	1,60	2,5/568
10BPSa	15,875	10,16	9,65	5,08	19,5	20,90	14,7	13,70	1,70	2,8/629
12BPSa	19,05	12,07	11,68	5,72	22,5	24,20	16,0	15,00	1,85	4,2/1023
16BPSa	25,40	15,88	17,02	8,28	36,1	37,40	21,0	21,00	4,15/3,10	7,5/1686